
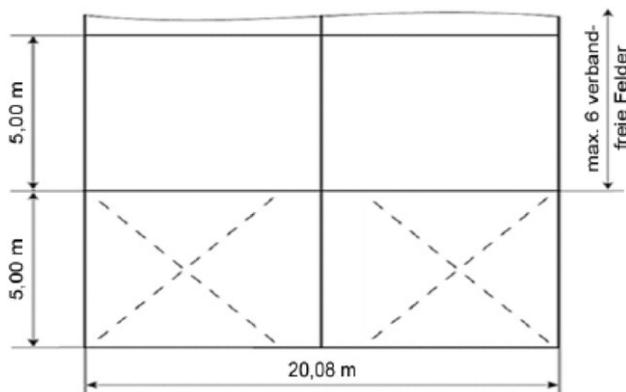


Uniflex 20,3 m

Fest- & Ausstellungshalle

Datenblatt

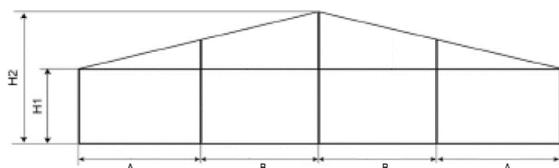

- hochwertige Aluminiumkonstruktion
- PVC-Beplattung in weiß, wahlweise mit Fenster
- Feste Wandverkleidung durch Glaselemente und Kunststoffsystemkassetten
- Dachbeplattung transluzent oder opak (weitgehend lichtundurchlässig) erhältlich
- Kassettenfußbodensystem inkl. Kabelkanal für Versorgungsleitungen
- Verankerung mittels Stabanker
- verankerungsfreie Aufstellung durch Auflastung mit Betonelementen möglich
- verschiedene Festzelttypen können beliebig miteinander kombiniert werden
- auf Wunsch sind Portalriegel für freie Sicht und freien Durchgang an jeder Stelle verfügbar, störende Seile/Streben entfallen somit
- weitere Ausstattungsmöglichkeiten:
 - Haupteingangstüren
 - Rampen
 - Domfeld (Hochpunktdachplane)

Typ	Traufhöhe H1	Firshöhe H2
20,3 / 280	2,84 m	6,10 m
20,3 / 340	3,24 m	6,50 m
20,3 / 400	3,84 m	7,10 m

Technische Daten:

Spannweite:	20,08 m
Binderabstand:	5,00 m
Dachneigung:	18°
Längstes Bauteil:	8,08 m
Giebeleinteilung:	A:5,04 m / B:5,00 m
Min. Länge	10,00 m
Max. Länge:	beliebig